



Spina indissolubilmente collegata a cavo in possesso del certificato di approvazione IMQ EG360



Articolo conforme alle direttive CE di riferimento



Prodotto classificato, a fine vita, come rifiuto da apparecchiatura elettrica ed elettronica, da smaltire secondo le modalità vigenti previste per i RAEE


RoHS

REACH

Prodotto 100% italiano

## Tavoletta multipresa polivalente con cavo – 5 prese 10/16A + Schuko

CABLY U.5U S/INT 3G1.50 SP.90 MT.3 BN

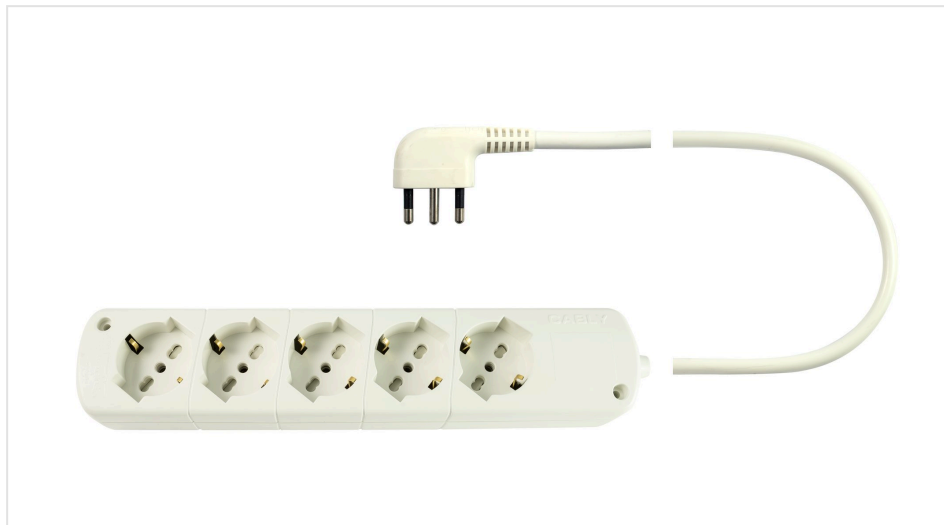

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                         |                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale articolo      | PC/ABS autoestinguente                                                             |
| Interruttore            | Non presente                                                                       |
| Sezione cavo            | 3G1,5 mm <sup>2</sup>                                                              |
| Disgiuntore di corrente | Non presente                                                                       |
| Dimensioni articolo     | Larghezza 5,8 cm – Altezza 4,5 cm – Lunghezza 29,5 cm                              |
| Colore articolo         | Bianco                                                                             |
| Potenza prelevabile     | 3.000 W                                                                            |
| Tensione nominale       | 250 V~                                                                             |
| Tipologia presa         | 10/16A+ schuko 250V~ 2 poli+T+T con alveoli di sicurezza                           |
| Uscita cavo             | 90°                                                                                |
| Tipologia cavo          | Lineare                                                                            |
| Descrizione cavo        | Cavo plastigomma H05VV-F a norme europee ◀HAR▶ isolati in PVC, sotto guaina in PVC |
| Colore cavo             | Bianco                                                                             |
| Lunghezza cavo          | 3 m                                                                                |
| Sezione cavi utilizzati | 3G1,5 mm <sup>2</sup>                                                              |
| Colore isolamento cavi  | Giallo-verde, Blu, Marrone                                                         |
| Tipologia spina         | Stampata – 2 poli + T a 90° – 16A 250V~ – a marchio IMQ                            |
| Norme di riferimento    | CEI 23-50 CEI 23-124 Direttiva Bassa tensione 2006/95/CE                           |

### Materiale Elettrico Italiano dal 1986

Le Prolunghe S.a.s. di Ambrosi Albina & C. - via dell'Artigiano 51, 38068 Rovereto (TN) - P.IVA 01141120228

Tel. 0464 434894 - info@leprolunghe.com - www.leprolunghe.com

Sistema qualità certificato UNI EN ISO 9001

Scheda tecnica 265/3 - rev. 19/10/2026 - pagina 1 di 3



SCHEDA TECNICA

265/3

EAN  
8006412026524

CONFEZIONE  
Scatola

PEZZI PER CARTONE  
16

CONFORMITÀ



Spina indissolubilmente collegata a cavo  
in possesso del certificato di  
approvazione IMQ EG360



Articolo conforme alle direttive CE di  
riferimento



Prodotto classificato, a fine vita, come  
rifiuto da apparecchiatura elettrica ed  
elettronica, da smaltire secondo le  
modalità vigenti previste per i RAEE

RoHS

REACH

Prodotto 100% italiano

DISPONIBILE ANCHE IN

| CODICE  | LUNGHEZZA<br>CAVO | COLORE<br>ARTICOLO | COLORE CAVO | PEZZI PER<br>CARTONE | EAN           |
|---------|-------------------|--------------------|-------------|----------------------|---------------|
| 265     | 1,5 m             | Bianco             | Bianco      | 18                   | 8006412026500 |
| 265/3-N | 3 m               | Nero               | Nero        | 16                   | 8006412026531 |
| 265/N   | 1,5 m             | Nero               | Nero        | 18                   | 8006412026517 |



Il prodotto su [leprolunghe.com](https://www.leprolunghe.com)

SCHEDA TECNICA

**265/3**

EAN  
**8006412026524**

CONFEZIONE  
**Scatola**

PEZZI PER CARTONE  
**16**

CONFORMITÀ



Spina indissolubilmente collegata a cavo in possesso del certificato di approvazione IMQ EG360



Articolo conforme alle direttive CE di riferimento



Prodotto classificato, a fine vita, come rifiuto da apparecchiatura elettrica ed elettronica, da smaltire secondo le modalità vigenti previste per i RAEE

RoHS

REACH


**Prodotto 100% italiano**



Il prodotto su [leprolunghe.com](http://leprolunghe.com)

# CABLY, IL MIO VERO NOME

Posizionabile su qualsiasi superficie

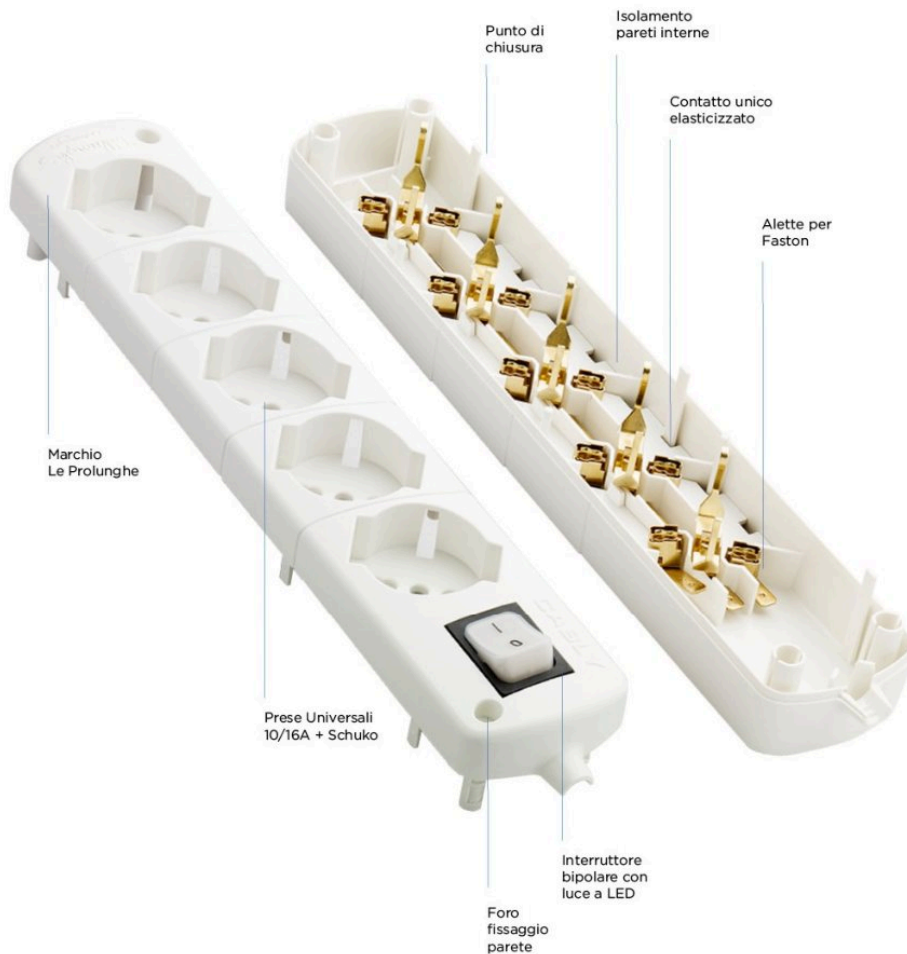

## Cably

Lo sviluppo di un brevetto esclusivo:  
La prima presa universale senza viti!  
Per fissaggio a parete o da appoggio.  
Sempre in piano su tutte le superfici.

Possibilità lunghezza cavo a richiesta



Tavolette realizzate in PC/ABS autoestinguente

**Larghezza:** 5,8 cm  
**Altezza senza interruttore:** 4,5 cm  
**Altezza con interruttore:** 5,3 cm  
**Lunghezza:**

| 3 prese | 4 prese | 5 prese | 6 prese | 7 prese |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 20,5 cm | 24,5 cm | 29,5 cm | 33,5 cm | 38 cm   |