



Spina indissolubilmente collegata a cavo
in possesso del certificato di
approvazione IMQ EG360



Articolo conforme alle direttive CE di
riferimento



Prodotto classificato, a fine vita, come
rifiuto da apparecchiatura elettrica ed
elettronica, da smaltire secondo le
modalità vigenti previste per i RAEE

RoHS

REACH

Prodotto 100% italiano



Il prodotto su leprolunghe.com

Tavoletta multipresa polivalente con cavo – 5 prese 10/16A + Schuko

CABLY U.5U C/INT 3G1.50 SP16A MT.1.50 BN



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale articolo	PC/ABS autoestinguente
Interruttore	Bipolare a led
Sezione cavo	3G1,5 mm ²
Disgiuntore di corrente	Non presente
Dimensioni articolo	Larghezza 5,8 cm – Altezza 4,5 cm – Lunghezza 29,5 cm
Colore articolo	Bianco
Potenza prelevabile	3.000 W
Tensione nominale	250 V~
Tipologia presa	10/16A+ schuko 250V~ 2 poli+T+T con alveoli di sicurezza
Uscita cavo	Assiale
Tipologia cavo	Lineare
Descrizione cavo	Cavo plastigomma H05VV-F a norme europee ◀HAR▶ isolati in PVC, sotto guaina in PVC
Colore cavo	Bianco
Lunghezza cavo	1,5 m
Sezione cavi utilizzati	3G1,5 mm ²
Colore isolamento cavi	Giallo-verde, Blu, Marrone
Tipologia spina	Stampata – 2 poli + T S16 – 16A 250V~ – a marchio IMQ
Norme di riferimento	CEI 23-50 CEI 23-124 Direttiva Bassa tensione 2006/95/CE



SCHEDA TECNICA

295

EAN
8006412029525

CONFEZIONE
Scatola

PEZZI PER CARTONE
18

- CONFORMITÀ
- Spina indissolubilmente collegata a cavo in possesso del certificato di approvazione IMQ EG360
 - Articolo conforme alle direttive CE di riferimento
 - Prodotto classificato, a fine vita, come rifiuto da apparecchiatura elettrica ed elettronica, da smaltire secondo le modalità vigenti previste per i RAEE

RoHS REACH

Prodotto 100% italiano



Il prodotto su [leprolunghe.com](https://www.leprolunghe.com)

DISPONIBILE ANCHE IN

CODICE	PEZZI PER CARTONE	EAN
295/3	16	8006412029549
295/3-N	16	8006412029556
295/AR	18	8006412929511
295/AR-3	16	8006412949519
295/AR-3N	16	8006412959518
295/AR-N	18	8006412939519
295/AZ	18	8006412929528
295/AZ-3	16	8006412949526
295/AZ-3N	16	8006412959525
295/AZ-N	18	8006412939527
295/B-COLOR	6	8006412012961
295/BL	18	8006412929535
295/BL-3	16	8006412949533
295/BL-3N	16	8006412959532
295/BL-N	18	8006412939534
295/ESPO-C-VUOTO	1	8006412992959
295/FU	18	8006412929542
295/FU-3	16	8006412949540
295/FU-3N	16	8006412959549
295/FU-N	18	8006412939541
295/GL	18	8006412929559
295/GL-3	16	8006412949557
295/GL-3N	16	8006412959556
295/GL-N	18	8006412939558
295/GR	18	8006412929566
295/GR-3	16	8006412949564
295/GR-3N	16	8006412959563
295/GR-N	18	8006412939565
295/N	18	8006412029532
295/RO	18	8006412929573
295/RO-3	16	8006412949571
295/RO-3N	16	8006412959570
295/RO-N	18	8006412939572
295/S	16	8006412029594
295/VE	18	8006412929580

Materiale Elettrico Italiano dal 1986

Le Prolunghe S.a.s. di Ambrosi Albina & C. - via dell'Artigiano 51, 38068 Rovereto (TN) - P.IVA 01141120228
Tel. 0464 434894 - info@leprolunghe.com - www.leprolunghe.com
Sistema qualità certificato UNI EN ISO 9001



SCHEDA TECNICA

295

EAN
8006412029525

CONFEZIONE
Scatola

PEZZI PER CARTONE
18

CONFORMITÀ



Spina indissolubilmente collegata a cavo
in possesso del certificato di
approvazione IMQ EG360



Articolo conforme alle direttive CE di
riferimento



Prodotto classificato, a fine vita, come
rifiuto da apparecchiatura elettrica ed
elettronica, da smaltire secondo le
modalità vigenti previste per i RAEE

RoHS

REACH

Prodotto 100% italiano



Il prodotto su [leprolunghe.com](https://www.leprolunghe.com)

PAGINA

3 di 4

DISPONIBILE ANCHE IN (SEGUE)

CODICE	PEZZI PER CARTONE	EAN
295/VE-3	16	8006412949588
295/VE-3N	16	8006412959587
295/VE-N	18	8006412939589

Materiale Elettrico Italiano dal 1986

Le Prolunghe S.a.s. di Ambrosi Albina & C. · via dell'Artigiano 51, 38068 Rovereto (TN) · P.IVA 01141120228
Tel. 0464 434894 · info@leprolunghe.com · www.leprolunghe.com
Sistema qualità certificato UNI EN ISO 9001

Scheda tecnica 295 · rev. 19/10/2026 · pagina 3 di 4

SCHEDA TECNICA

295

EAN
8006412029525

CONFEZIONE
Scatola

PEZZI PER CARTONE
18

CONFORMITÀ



Spina indissolubilmente collegata a cavo
in possesso del certificato di
approvazione IMQ EG360



Articolo conforme alle direttive CE di
riferimento



Prodotto classificato, a fine vita, come
rifiuto da apparecchiatura elettrica ed
elettronica, da smaltire secondo le
modalità vigenti previste per i RAEE

RoHS

REACH


Prodotto 100% italiano



Il prodotto su leprolunghe.com

CABLY, IL MIO VERO NOME

Posizionabile su qualsiasi superficie

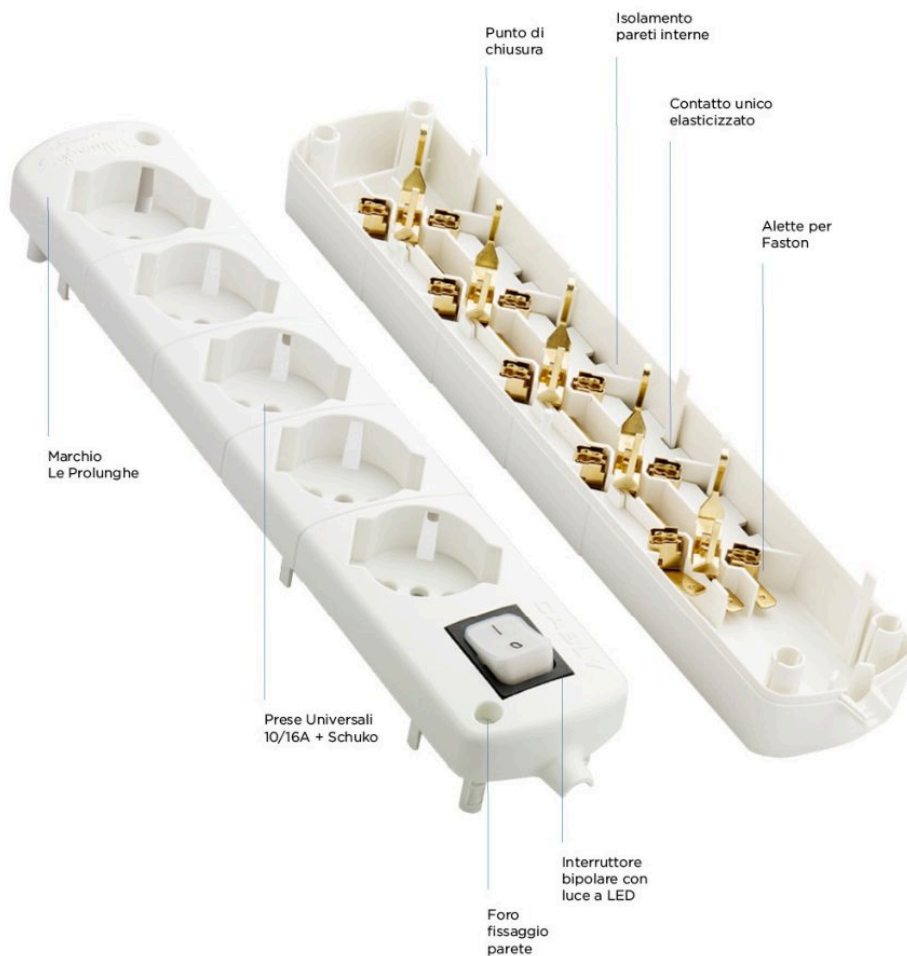

Cably

Lo sviluppo di un brevetto esclusivo:
La prima presa universale senza viti!
Per fissaggio a parete o da appoggio.
Sempre in piano su tutte le superfici.

Possibilità lunghezza cavo a richiesta



Tavolette realizzate in PC/ABS
autoestinguente

Larghezza: 5,8 cm
Altezza senza interruttore: 4,5 cm
Altezza con interruttore: 5,3 cm
Lunghezza:

3 prese	4 prese	5 prese	6 prese	7 prese
20,5 cm	24,5 cm	29,5 cm	33,5 cm	38 cm